


# Novaglas II Novaglas II

- Für Glastablare mit Tiefe min. 200 mm
- Belastungsgruppe L 85, Tragkraft 85 kg pro m<sup>2</sup> bei gleichmäßig verteilter Last
- Maximalabstand der Träger 700 mm
- Wandbefestigung mit Dübel d 10 x 60 mm
- Nachträgliche Höhenverstellbarkeit um 6 mm

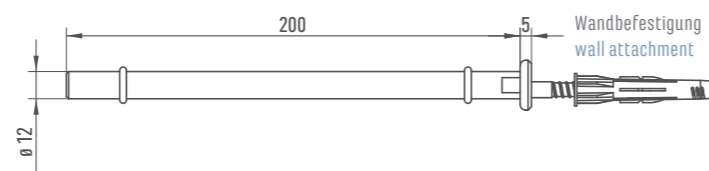

- For glass shelves of min. 200 mm depth
- Multi-functional in all areas
- Loading group L 85- Load-bearing capacity up to 85 kg per m<sup>2</sup>, equally distributed
- Maximum distance of the shelf supports is 700 mm
- Wall attachment with exp. plug  $\varnothing$  10 x 60 mm
- Possibility of a belated height-adjustability of 6 mm

| Novaglas II<br>Novaglas II   | Wand<br>Wall         |
|------------------------------|----------------------|
| Ausführung<br>Type           | Art. No.<br>Art. No. |
| Edelstahl<br>Stainless steel | 24.303.15            |

