
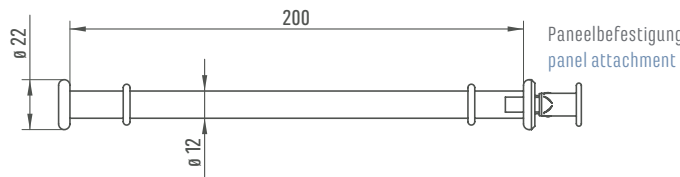


Novaglas I

Novaglas I

- Für Glastablar mit Tiefe 200 mm
- Belastungsgruppe L 85, Tragkraft 85 kg pro m² bei gleichmäßig verteilter Last
- Maximalabstand der Träger 700 mm
- Wandbefestigung mit Dübel d 10 x 60 mm
- Nachträgliche Höhenverstellbarkeit um 6 mm
- Paneelbefestigung mit Einlegmutter M 8

- For glass shelves of 200 mm depth
- Loading group L 85- Load-bearing capacity up to 85 kg per m2, equally distributed
- Maximum distance of the shelf supports is 700 mm
- Wall attachment with exp. plug ø 10 x 60 mm
- Possibility of a belated height-adjustability of 6 mm
- Panel attachment with insertion nut M8

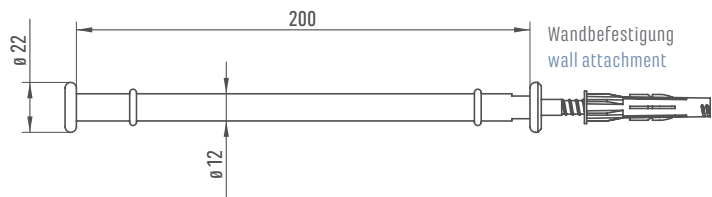

Novaglas I Novaglas I	Wand wall	Paneel Panek
Ausführung Type	Art. No. Art. No.	Art. No. Art. No.
Hochglanz verchromt high polish chrome plated		24.302.18
Edelstahl Stainless steel	24.302.15	24.302.22

